



# FULL FORCE<sup>®</sup>

BATTERY

BATTERIE AGM À  
DÉCHARGE  
PROFONDE



**Série  
Full Force**

SOLUTION ÉNERGÉTIQUE SCELLÉE ET SANS ENTRETIEN





VÉHICULES RÉCRÉATIFS



MARINE



SOLAIRE



MANUTENTION DU MATÉRIEL



MOBILITÉ



# Série Full Force

BATTERIE AGM À DÉCHARGE PROFONDE

Les batteries Full Force AGM sont conçues pour des applications standard, offrant une meilleure résistance aux vibrations et des réglages de vannes plus élevés que les concurrents les plus proches.



SANS ENTRETIEN



NON DANGEREUX



ETANCHE



SANS CORROSION



DÉCHARGE PROFONDE



LONGUE VIE



CAPACITÉ ÉLEVÉE



RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES




VERT PROPRE


MODÈLE FFD	VOLTS	TAILLE DU GROUPE	CAPACITÉ DE RÉSERVE (MIN)		CAPACITÉ DU CYCLE (AH)		DÉMARRAGE (AMPS)		TYPE DE TERMINAL	DIMENSIONS (po / mm)			POIDS (lbs / kg)
			@ 25 Amps	@ 75 Amps	@ 5hr Taux	@ 20hr Taux	CA @ 32°F	CCA @ 0°F		LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	
FFD35-12	12	U1	50	-	29	<b>35</b>	275	225	M6	7.72 (196)	5.16 (131)	6.57 (167)	22.0 (10.0)
FFD55-12	12	22NF	85	-	44	<b>55</b>	450	350	M6	9.02 (229)	5.43 (139)	8.35 (212)	36.2 (16.4)
FFD80-12	12	24	150	35	56	<b>80</b>	650	530	M8	10.24 (260)	6.65 (169)	8.46 (215)	50.9 (23.1)
FFD100-12	12	27	185	45	79	<b>100</b>	900	650	M8 + TPO8	12.09 (307)	6.65 (169)	9.29 (236)**	59.5 (27.0)
FFD110-12	12	31	205	50	82	<b>110</b>	1050	850	M8 + TPO8	12.91 (328)	6.77 (172)	9.49 (241)**	66.1 (30.0)
FFD200-12	12	40	400	100	144	<b>200</b>	1500	1300	LT	20.87 (530)	8.23 (209)	9.41 (239)	122.8 (55.7)
FFD260-12	12	80	560	160	135	<b>260</b>	1850	1550	LT / AP	20.51 (521)	10.59 (269)	9.65 (245)	161.2 (73.1)

\*\* Le poteau SAE en laiton est amovible et réduit la hauteur totale de 21.8mm à 25.4mm

## TEMPÉRATURE vs. CAPACITÉ

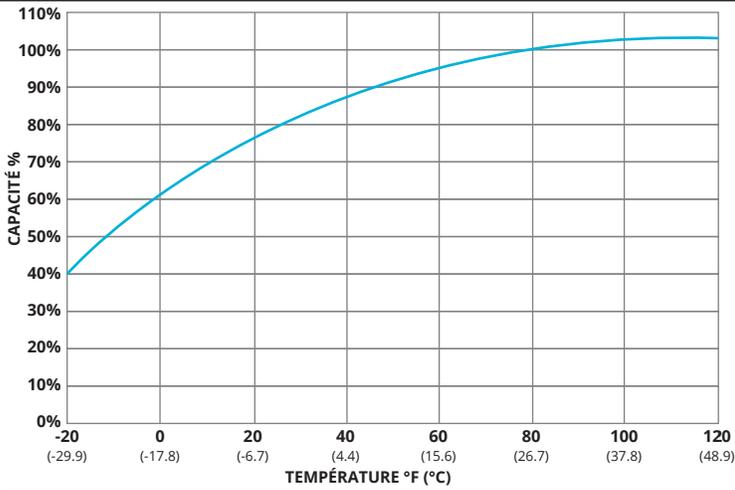


## ÉTAT DE CHARGE (EDC) vs. TENSION EN CIRCUIT OUVERT (TCO)

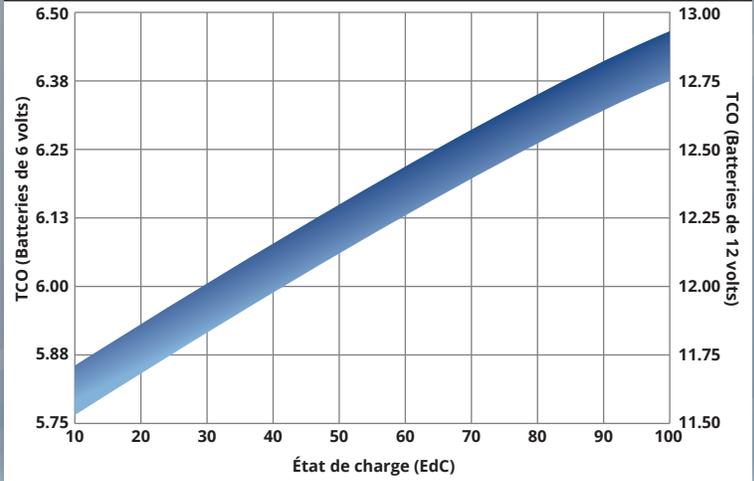


## CYCLE DE VIE vs. INTENSITÉ DE DÉCHARGE (IDD)

\*Basés sur le Teste ICB @ 2 taux horaire

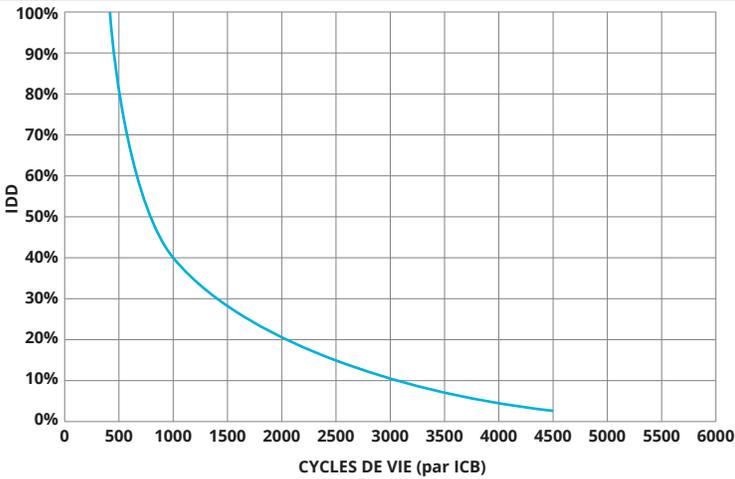

## AUTO-DÉCHARGE vs. TEMPS/TEMPÉRATURE

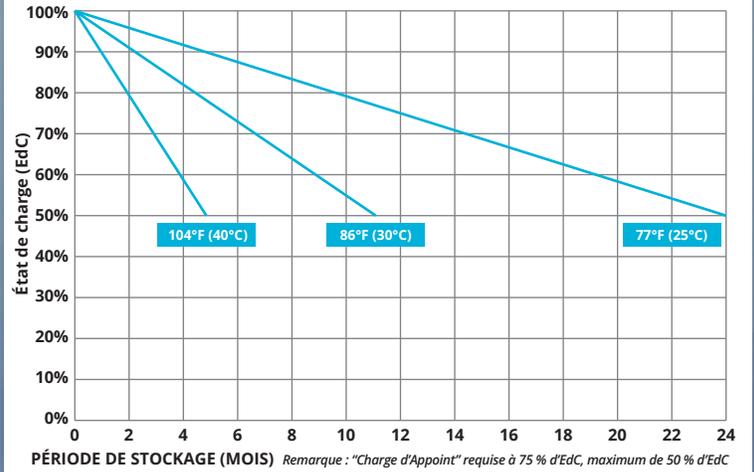

Les batteries Fullriver sont disponibles auprès de notre réseau national de concessionnaires agréés et de succursales internationales. Pour en savoir plus, visitez notre site Web ou appelez-nous sans frais au 800-522-8191 / 805-484-7900 (local)



## UNE BATTERIE FULLRIVER POUR CHAQUE APPLICATION

Depuis 1995, notre objectif est de prouver que la technologie AGM était non seulement supérieure aux autres types de batteries, mais aussi supérieure à celles des autres fabricants d'AGM. Les testeurs tiers et les équipes d'ingénierie internes des clients ont prouvé que c'était vrai.

Maintenant, notre objectif est d'élargir nos produits pour en faire une liste d'applications. Nous avons peaufiné notre technologie de batterie, ajouté des batteries spécifiques à l'application, inclus plus de types de batterie, et offrir une large gamme d'accessoires de batterie et de chargeurs pour la solution complète. De l'énergie solaire à la course, d'AWP à marine, et tout ce qui se trouve entre les deux, il y a une batterie Fullriver pour chaque application.



# ISO CERTIFIÉS

**LIVRAISON APPROUVÉE!**  
Terrestre, Maritime  
et Aérienne

**9001:2008 CERTIFIÉ** / Système de Gestion de la Qualité

**14001:2004 CERTIFIÉ** / Système de Gestion de l'Environnement

**18001:2007 CERTIFIÉ** / Système de Gestion de la Santé et de la Sécurité au Travail

Les batteries Fullriver sont des batteries au plomb scellées fabriquées avec la technologie Absorbed Glass Mat (AGM) ou GEL. L'électrolyte est absorbé dans le matériau séparateur de fibre de verre (ou gel) plutôt que sous forme liquide à écoulement libre. Les batteries Fullriver sont des batteries de stockage électriques étanches. Les batteries Fullriver sont exemptées des exigences du Règlement sur les matières dangereuses du ministère des Transports puisque les batteries Fullriver respectent les exigences de l'article 173.159(D) du code 49 CFR. CLASSIFIÉ APPROUVÉ : DOT, CFR, HMR49, IATA, ICAO67, IMDG27.

[www.fullriverbattery.com](http://www.fullriverbattery.com)