



UNE BATTERIE
FULLRIVER
POUR CHAQUE
APPLICATION

Batteries à Décharge Profonde et Haute Performance

SOLUTION ÉNERGÉTIQUE SCELLÉE ET SANS ENTRETIEN



BATTERIE PREMIUM AGM
À DÉCHARGE PROFONDE



BATTERIE AGM HAUTE
PERFORMANCE



BATTERIE À DÉCHARGE
PROFONDE SUPRÊME



BATTERIE AGM À
DÉCHARGE PROFONDE



BATTERIE GEL À
DÉCHARGE PROFONDE

La Gamme de Batteries

UNE BATTERIE FULLRIVER POUR CHAQUE APPLICATION



SOLAIRE



AWP



VÉHICULES
RÉCRÉATIFS



GOLF & EV



MANUTENTION
DU MATÉRIEL



Série EGL

BATTERIE À DÉCHARGE PROFONDE SUPRÊME

Fullriver EGL AGM batteries améliorent considérablement les performances de notre technologie à décharge profonde pour offrir les batteries les plus longues pour les applications exigeantes.



SOLAIRE



AWP



MACHINES
DE PLANCHER



VÉHICULES
ÉLECTRIQUES



MANUTENTION
DU MATÉRIEL



Série DC

PREMIUM DEEP CYCLE AGM BATTERIES

Les batteries Fullriver DC offrent la performance et la durée de vie d'une véritable batterie à décharge profonde avec tous les avantages et les bienfaits d'être sans entretien et non dangereux.



CAMIONNAGE
COMMERCIAL



AUTOMOBILE



ÉLECTRONIQUE
MOBILE



TOUT-TERRAIN
VTH/VUTT



SPORTS
MOTORISÉS



VÉHICULES
NAUTIQUES



MARINE



VÉHICULES
RÉCRÉATIFS



Série Full Throttle

BATTERIE AGM HAUTE PERFORMANCE

Les batteries Full Throttle AGM offrent une combinaison de puissance, de stabilité et de résilience intégrée pour vous permettre de fonctionner dans les conditions les plus extrêmes.



VÉHICULES
RÉCRÉATIFS



MARINE



SOLAIRE



MANUTENTION
DU MATÉRIEL



MOBILITÉ



Série Full Force

BATTERIE AGM À DÉCHARGE PROFONDE

Les batteries Full Force AGM sont conçues pour des applications standard, offrant une meilleure résistance aux vibrations et des réglages de vannes plus élevés que les concurrents les plus proches.



MARINE



VÉHICULES
RÉCRÉATIFS



MANUTENTION
DU MATÉRIEL



CAMIONNAGE
COMMERCIAL



SOLAIRE



VÉHICULES
ÉLECTRIQUES



Série Gel DC

BATTERIE GEL À DÉCHARGE PROFONDE

Les batteries Fullriver DC Gel sont également sans entretien et non dangereuses ; conçues selon les mêmes spécifications de qualité que son homologue AGM.

Les batteries Fullriver sont disponibles auprès de notre réseau national de concessionnaires agréés et de succursales internationales. Pour en savoir plus, visitez notre site Web ou appelez-nous sans frais au 800-522-8191 / 805-484-7900 (local)

MODÈLE EGL	VOLTS	TAILLE DU GROUPE	CAPACITÉ DE RÉSERVE (MIN)		CAPACITÉ DU CYCLE (AH)		DÉMARRAGE (AMPS)		TYPE DE TERMINAL	DIMENSIONS (po / mm)			POIDS (lbs / kg)
			@ 25 Amps	@ 75 Amps	@ 5hr Taux	@ 20hr Taux	CA @ 32°F	CCA @ 0°F		LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR TOTALE	
EGL200-6	6	GC2	375	100	155	200	1100	910	M8	10.24 (260)	7.13 (181)	10.33 (262)	74.1 (33.6)
EGL220-6	6	GC2/GC2H	480	130	180	220	1180	970	M8	10.31 (262)	7.13 (181)	11.06 (281)	82.7 (37.5)
EGL170-8	8	GC8	330	120*	140	170	1360	1100	M8	10.25 (260)	7.17 (182)	11.35 (288)	81.6 (37.0)
EGL100-12	12	31	470	118	82	100	930	775	M8	12.95 (329)	6.73 (171)	9.09 (231)	78.5 (35.6)

MODÈLE DC	VOLTS	TAILLE DU GROUPE	CAPACITÉ DE RÉSERVE (MIN)		CAPACITÉ DU CYCLE (AH)		DÉMARRAGE (AMPS)		TYPE DE TERMINAL	DIMENSIONS (po / mm)			POIDS (lbs / kg)
			@ 25 Amps	@ 75 Amps	@ 5hr Taux	@ 20hr Taux	CA @ 32°F	CCA @ 0°F		LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR TOTALE	

BATTERIES À DÉCHARGE PROFONDE DE 2 VOLTS

DC1150-2	2	L16	2235	658	945	1150	5400	4500	M10	11.61 (295)	7.05 (179)	16.18 (411)	124.8 (56.6)
----------	---	-----	------	-----	-----	------	------	------	-----	-------------	------------	-------------	--------------

BATTERIES À DÉCHARGE PROFONDE DE 6 VOLTS

DC220-6	6	27	425	112	180	220	1170	990	M8	12.05 (306)	6.85 (174)	8.90 (228)	71.0 (32.2)
DC224-6	6	GC2	441	113	179	224	1080	900	M8 + TP08	10.24 (260)	7.09 (180)	10.71 (272)**	67.9 (30.8)
DC245-6	6	DIN	457	120	198	245	1120	930	AP	9.61 (244)	7.48 (190)	10.83 (275)	72.8 (33.0)
DC250-6	6	GC2	531	135	204	250	1160	960	M8 + TP08	10.31 (262)	7.13 (181)	11.14 (283)**	77.4 (35.1)
DC335-6	6	902/J305	751	184	274	335	1560	1300	DT	11.61 (295)	7.01 (178)	14.41 (366)	102.7 (46.6)
DC400-6	6	903/L16	885	229	340	415	1800	1500	DT	11.61 (295)	7.05 (179)	16.69 (424)	123.5 (56.0)

BATTERIES À DÉCHARGE PROFONDE DE 8 VOLTS

DC180-8	8	GC8	335	125*	148	180	1220	1000	M8	10.24 (260)	7.17 (182)	10.71 (272)	75.0 (34.0)
DC200-8	8	GC8H	390	140*	164	200	1420	1150	M8	10.24 (260)	7.17 (182)	11.77 (299)	83.1 (37.7)

BATTERIES À DÉCHARGE PROFONDE DE 12 VOLTS

DC35-12	12	U1	52	-	29	35	230	190	M6	7.72 (196)	5.16 (131)	6.57 (167)	23.8 (10.8)
DC55-12	12	22NF	96	21	45	55	480	400	M6	9.02 (229)	5.43 (138)	8.35 (212)	39.0 (17.7)
DC85-12	12	24	145	34	70	85	600	510	M8 + TP08	10.24 (260)	6.65 (169)	8.46 (215)**	55.1 (25.0)
DC105-12	12	27	175	43	86	105	820	680	M8 + TP08	12.09 (307)	6.65 (169)	9.29 (236)**	67.0 (30.4)
DC115-12	12	31	200	45	91	115	910	760	M8 + TP08	12.91 (328)	6.77 (172)	9.49 (241)**	72.3 (32.8)
DC140-12	12	DIN	260	62	115	140	950	795	M8 + TP08	13.43 (341)	6.77 (172)	11.14 (283)**	95.5 (43.3)
DC150-12	12	GC12	295	80	130	150	1050	900	M8 + TP08	12.87 (327)	7.17 (182)	10.75 (273)**	94.8 (43.0)
DC160-12	12	-	300	82	130	160	1070	910	M8	19.06 (484)	6.73 (171)	9.49 (241)	102.1 (46.3)
DC210-12	12	4D	400	105	172	210	1425	1180	LT / APW	20.87 (530)	8.23 (209)	8.58 (218)	133.4 (60.5)
DC215-12	12	921/J185	420	110	172	215	1200	1000	DTW	15.00 (381)	7.01 (178)	14.61 (371)	131.8 (59.8)
DC260-12	12	8D	578	145	214	260	1830	1525	LT / APW	20.51 (521)	10.59 (269)	9.65 (245)	170.6 (77.4)

* Capacité de Réserve (minutes) @ 56 Amps

** Le poteau SAE en laiton est amovible et réduit la hauteur totale de 21.8mm à 25.4mm



Série EGL



Série DC

MODÈLE FT	TAILLE DU GROUPE	CCA	PHCA	HCA	CA	CAP. C20 [AH]	CAP. RES. @ 25A [min]	POSITION TERM. POSITIVE	TYPE DE TERMINAL	DIMENSIONS (po / mm)				POIDS (lbs / kg)
										LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	HAUTEUR TOTALE	
FT100	BTX9-BS	100	310	200	155	8	8	LHP	M6	5.43 (138)	3.39 (86)	4.02 (102)	4.02 (102)	71 (3.2)
FT185	BS16L-B	185	545	300	240	14	15	RHP	M6	6.97 (177)	3.39 (86)	5.16 (131)	5.16 (131)	10.8 (4.9)
FT200	BTX20L-BS	200	535	300	265	14	20	RHP	M6M	6.69 (170)	3.90 (99)	6.18 (157)	6.18 (157)	13.2 (6.0)
FT200L	BTX20-BS	200	535	300	265	14	20	LHP	M6M	6.69 (170)	3.90 (99)	6.18 (157)	6.18 (157)	13.2 (6.0)
FT230	BT198L-BS	230	680	410	310	20	28	RHP	M6	7.13 (181)	3.03 (77)	6.57 (167)	6.57 (167)	15.4 (7.0)
FT230D	BT198L-BS	180	500	290	240	22	22	RHP	M6	7.13 (181)	3.03 (77)	6.57 (167)	6.57 (167)	13.9 (6.3)
FT265	B16CL-B	265	625	440	350	18	26	RHP	M6	6.70 (170)	3.90 (99)	6.89 (175)	6.89 (175)	15.7 (7.1)
FT410	-	410	925	625	530	28	48	RHP	M6 + TP26	6.50 (165)	6.93 (176)	4.92 (125)	5.67 (144)**	23.2 (10.5)
FT410L	BTX30L	410	925	625	530	28	48	LHP	M6 + TP26	6.50 (165)	6.93 (176)	4.92 (125)	5.67 (144)**	23.2 (10.5)
FT438-U1	U1	438	975	605	525	35	50	LHP	M6 + TP26	7.72 (196)	5.16 (131)	6.57 (167)	7.56 (192)**	25.1 (11.4)
FT438-U1R	U1R/46A24L	438	975	605	525	35	50	RHP	M6 + TP26	7.72 (196)	5.16 (131)	6.57 (167)	7.56 (192)**	25.1 (11.4)
FT560	26R	560	1200	860	725	44	80	RHP	M6 + TP26	7.80 (198)	6.54 (166)	6.69 (170)	7.09 (180)**	33.3 (15.1)
FT560L	26	560	1200	860	725	44	80	LHP	M6 + TP26	7.80 (198)	6.54 (166)	6.69 (170)	7.09 (180)**	33.3 (15.1)
FT610-47	47/L2/H5	610	1280	890	745	50	105	RHP	AP	9.49 (241)	6.89 (175)	7.48 (190)	7.48 (190)	42.1 (19.1)
FT620-51	51	620	1300	890	745	55	100	LHP	M8 + TP28	9.02 (229)	5.43 (138)	8.19 (208)	9.06 (230)**	40.3 (18.3)
FT680-48	48/L3/H6	680	1320	975	810	60	120	RHP	AP	10.94 (278)	6.89 (175)	7.48 (190)	7.48 (190)	47.8 (21.7)
FT750-25	25	750	1400	1080	900	64	120	LHP	AP	9.45 (240)	6.85 (174)	7.95 (202)	8.66 (220)	48.1 (21.8)
FT750-35	35/34R	750	1400	1080	900	64	120	RHP	AP	9.45 (240)	6.85 (174)	7.95 (202)	8.66 (220)	48.1 (21.8)
FT825-24*	24	825	1500	1200	1000	65	135	LHP	M8 + TP28	10.28 (261)	6.77 (172)	8.19 (208)	8.90 (226)**	46.0 (20.9)
FT825-34	34	825	1500	1200	1000	65	135	LHP	M8 + TP28	10.28 (261)	6.77 (172)	7.19 (182)	8.19 (208)**	46.0 (20.9)
FT825-78	34/78	825	1500	1200	1000	65	135	LHP	M8 + FR45	10.28 (261)	6.77 (172)	7.19 (182)	8.31 (211)	46.0 (20.9)
FT850-94R	94R/L4/H7	850	1888	1200	1070	85	175	RHP	AP	12.36 (314)	6.85 (174)	7.47 (190)	7.47 (190)	55.7 (25.3)
FT890-49	49/L5/H8	890	1800	1300	1070	80	168	RHP	AP	13.90 (353)	6.89 (175)	7.24 (184)	7.48 (190)	60.4 (27.4)
FT930-65	65	930	1750	1350	1070	75	142	LHP	M8 + TP28	11.81 (300)	7.17 (182)	6.65 (169)	7.24 (184)**	54.9 (24.5)
FT965-27	27	965	1950	1380	1170	100	205	LHP	Brass DT	12.09 (307)	6.65 (169)	8.43 (214)	9.33 (237)	69.5 (31.5)
FT965-27F	27F	965	1950	1380	1170	100	205	RHP	Brass DT	12.09 (307)	6.65 (169)	8.43 (214)	9.33 (237)	69.5 (31.5)
FT1100-31	31A	1100	2200	1560	1360	110	230	RHP	M8 + TP28	12.99 (330)	6.81 (173)	8.31 (211)	9.33 (237)**	75.2 (34.1)
FT1100-31ST	31T	1100	2200	1560	1360	110	230	RHP	3/8" Stud	12.99 (330)	6.81 (173)	8.43 (214)	9.13 (232)	75.2 (34.1)
FT1150-6T	6TL	1150	2250	1700	1450	120	273	RHP	M8 + TP28	11.02 (280)	10.43 (265)	8.09 (206)	8.86 (225)**	85.8 (38.9)
FT1210	GC12	1210	2400	1750	1505	140	321	LHP	M8	12.87 (327)	7.17 (182)	10.59 (269)	10.75 (273)	98.1 (44.5)
FT1250-4DLT	4DLT/D5	1250	2200	1720	1500	175	340	LHP	M8 + TP28	20.20 (513)	8.78 (223)	7.75 (197)	8.74 (222)**	123.5 (56.0)
FT1450-8D	8D	1450	2400	1950	1700	225	450	RHP	M8 + TP28	20.35 (517)	10.79 (274)	8.58 (218)	9.57 (243)**	161.2 (73.1)
FT16V830-24	24 (16V)	660	1140	990	830	62	120	LHP	M6	10.24 (260)	6.61 (168)	8.39 (213)	8.54 (217)	59.3 (26.9)

* FT825-34 avec entretoise de 25.4mm

** Le poteau SAE en laiton est amovible et réduit la hauteur totale de 21.8mm à 25.4mm



Série Full Throttle

MODÈLE FFD	VOLTS	TAILLE DU GROUPE	CAPACITÉ DE RÉS. (MIN)		CAPACITÉ DU CYCLE (AH)		DÉMARRAGE (AMPS)		TYPE DE TERMINAL	DIMENSIONS (po / mm)			POIDS (lbs / kg)
			@ 25 Amps	@ 75 Amps	@ 5hr Taux	@ 20hr Taux	CA @ 32°F	CCA @ 0°F		LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR TOTALE	
FFD35-12	12	U1	50	-	29	35	275	225	M6 / F	7.72 (196)	5.16 (131)	6.57 (167)	22.0 (10.0)
FFD55-12	12	22NF	85	-	44	55	450	350	M6	9.02 (229)	5.43 (138)	8.35 (212)	36.2 (16.4)
FFD80-12	12	24	150	35	56	80	650	530	M8	10.24 (260)	6.65 (169)	8.46 (215)	50.9 (23.1)
FFD100-12	12	27	185	45	79	100	900	650	M8 + TP08	12.09 (307)	6.65 (169)	9.29 (236)**	59.5 (27.0)
FFD110-12	12	31	205	50	82	110	1050	850	M8 + TP08	12.91 (328)	6.77 (172)	9.49 (241)**	66.1 (30.0)
FFD200-12	12	40	400	100	144	200	1500	1300	LT	20.87 (530)	8.23 (209)	9.41 (239)	122.8 (55.7)
FFD260-12	12	80	560	160	200	260	1850	1550	LT / APW	20.51 (521)	10.59 (269)	9.65 (245)	161.2 (73.1)

MODÈLE DCG	VOLTS	TAILLE DU GROUPE	CAPACITÉ DE RÉS. (MIN)		CAPACITÉ DU CYCLE (AH)		DÉMARRAGE (AMPS)		TYPE DE TERMINAL	DIMENSIONS (po / mm)			POIDS (lbs / kg)
			@ 25 Amps	@ 75 Amps	@ 5hr Taux	@ 20hr Taux	CA @ 32°F	CCA @ 0°F		LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR TOTALE	
DCG190-6	6	GC2	390	110	155	190	980	785	M8	10.24 (260)	7.13 (181)	10.83 (275)	65.7 (29.8)
DCG140-8	8	GC8	268	50	114	140	785	630	M8	10.24 (260)	7.17 (182)	10.71 (275)	64.8 (29.4)
DCG32-12	12	U1	35	6	24	32	220	175	M6	7.76 (197)	5.16 (131)	6.73 (171)	23.4 (10.6)
DCG51-12	12	22NF	67	13	43	51	300	240	M6	9.02 (229)	5.43 (138)	8.35 (212)	37.7 (17.1)
DCG77-12	12	24	132	33	66	77	575	460	M8	10.24 (260)	6.65 (169)	8.46 (215)	53.35 (24.2)
DCG88-12	12	27	144	40	74	88	625	500	M8	12.09 (307)	6.65 (169)	8.45 (215)	62.6 (28.4)
DCG100-12	12	31	171	46	84	100	680	545	M8	12.95 (329)	6.73 (171)	9.72 (247)	69.89 (31.7)
DCG180-12	12	40	388	105	150	180	1100	900	DT	20.75 (527)	8.82 (224)	9.41 (239)	138.0 (62.6)
DCG240-12	12	80	580	141	195	240	1450	1220	DT	20.75 (527)	11.30 (287)	10.11 (257)	175.7 (79.7)

CONFIGURATIONS DES BORNES DE BATTERIE



Série Full Force




Série Gel DC



UNE BATTERIE FULLRIVER POUR CHAQUE APPLICATION

Depuis 1995, notre objectif est de prouver que la technologie AGM était non seulement supérieure aux autres types de batteries, mais aussi supérieure à celles des autres fabricants d'AGM. Les testeurs tiers et les équipes d'ingénierie internes des clients ont prouvé que c'était vrai.

Maintenant, notre objectif est d'élargir nos produits pour en faire une liste d'applications. Nous avons peaufiné notre technologie de batterie, ajouté des batteries spécifiques à l'application, inclus plus de types de batterie, et offrir une large gamme d'accessoires de batterie et de chargeurs pour la solution complète. De l'énergie solaire à la course, d'AWP à marine, et tout ce qui se trouve entre les deux, il y a une batterie Fullriver pour chaque application.

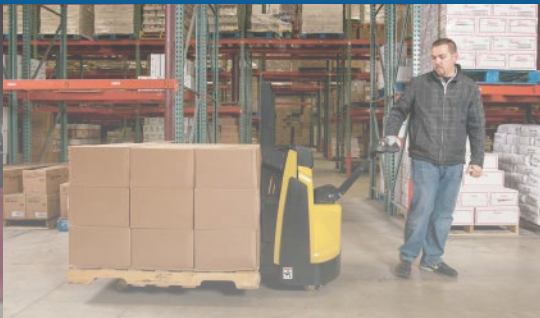

ISO
CERTIFIÉS

LIVRAISON APPROUVÉE!
Terrestre, Maritime
et Aérienne

9001:2008 CERTIFIÉ / Système de Gestion de la Qualité

14001:2004 CERTIFIÉ / Système de Gestion de l'Environnement

18001:2007 CERTIFIÉ / Système de Gestion de la Santé et de la Sécurité au Travail

Les batteries Fullriver sont des batteries au plomb scellées fabriquées avec la technologie Absorbed Glass Mat (AGM) ou GEL. L'électrolyte est absorbé dans le matériau séparateur de fibre de verre (ou gel) plutôt que sous forme liquide à écoulement libre. Les batteries Fullriver sont des batteries de stockage électriques étanches. Les batteries Fullriver sont exemptées des exigences du Règlement sur les matières dangereuses du ministère des Transports puisque les batteries Fullriver respectent les exigences de l'article 173.159(D) du code 49 CFR. CLASSIFIÉ APPROUVÉ : DOT, CFR, HMR49, IATA, ICAO67, IMDG27.

fullriverbattery.com